


Fest verlegte Leiter

Ausführung aus Aluminium

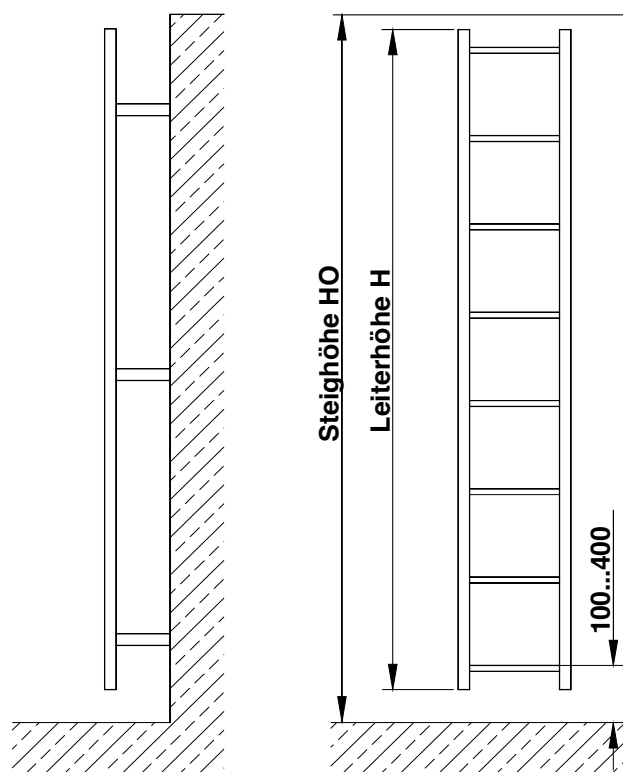

Normleiter: gerade Leiter, glatte Enden

Ausschreibungstext:

Fest verlegte Einsteigleiter, vollständig aus Aluminium; entsprechend ÖNORM Z 1600: lichte Weite 300 mm (alternativ: mm); Tritthöhe 300 mm (alternativ: 280 mm)
 Abstand Vorderkante – Sprosse zur Wand: 200 mm.

Ausführung (siehe Querschnitt):


- leicht
- mittelschwer
- schwer

Leiterform: Normleiter, alternativ: Typ (siehe Blatt 3/4 und 4/4)

Fallschutz; Einstiegshilfe: siehe Blatt **LS.00-LS.30**

Hersteller:

GMR-SA
 CH 6987 CASLANO

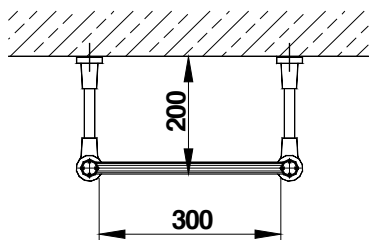

Ausführung **leicht** LL.AL


Holme aus Aluminiumrohr $\varnothing 30$, innen-seitig versteift

Sprossen aus Aluminiumrohr, mit rutschfester Oberfläche

Konsolen höhenverstellbar, mit Schuh und Klemmstück

Leiterformen: Normleiter bzw. Typ A, C, D1, D2, D3, E1, E2, F und H

Lichte Weite: 300 mm

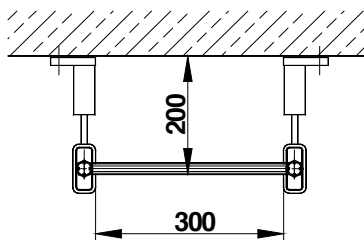

Ausführung **schwer** LL.AS


Holme aus Aluminiumprofil 65x30, innen-seitig versteift

Sprossen aus innenseitig versteiftem Aluminiumrohr, mit rutschfester Oberfläche

Konsolen aus Alu-Gussteilen, mit der Leiterholme verschraubt

Leiterformen: Normleiter bzw. Typ H
 Sonstige Typen in Kombination mit LL.AL

Lichte Weite: 300, 400 mm



Steckkupplung für mehrteilige Leiter