


Tür, zweiflügelig, einbruchhemmend

Vollständig aus Edelstahl

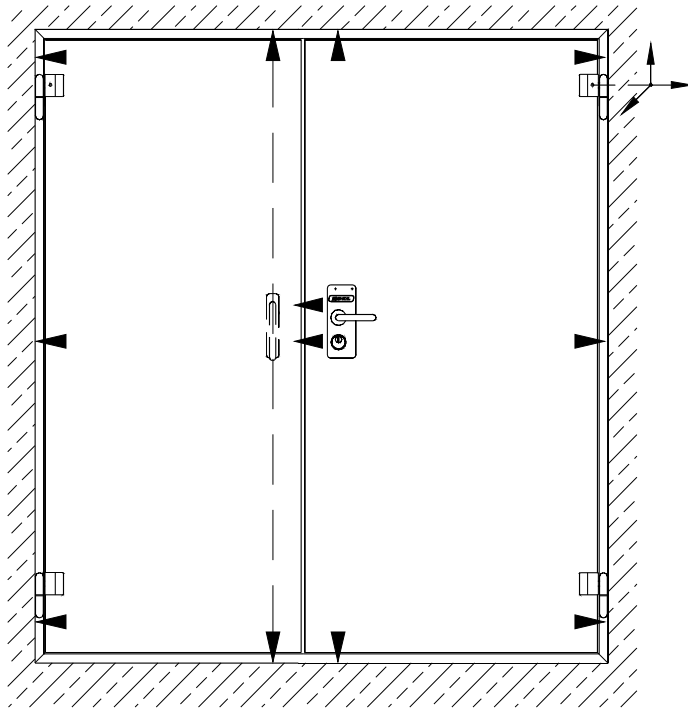


Ausschreibungstext:


Tür, zweiflügelig, einbruchhemmend, einbaufertig, bestehend aus:

- **Türblätter**, Außenblech: 2 mm; Innenblech 1,25 mm; mit PU-Hartschaum-Isolierung ausgeschäumt; 58 mm dick
- **Rahmen** aus Stockprofil oder Zargenprofil (siehe Zeichnung) mit wählbarem Bodenabschluss; vollständig aus Edelstahl; in allen Varianten umlaufend geschlossen; mit ausgezeichneter Stabilität
- **Edelstahl-Türbänder**, stabile Ausführung; 3-dimensional einstellbar
- **Standflügel** mittels Treibriegel fixierbar
- **Gehflügel** mit Spezial-Sicherheitschloss; mit Panikeinrichtung und massiven Riegeln in den Rahmen eingreifend; Schlosskasten aufbohr gesichert
- massives **äußeres Schild** aus **Edelstahl**, mit **Zylinderaufbohrschutz** und **Edelstahl-Drückergarnitur**; beide Türblätter zusätzlich mit massiven Eingreifbolzen versehen; in geschlossenem Zustand wird dadurch eine vielfache Verriegelung gesichert
- **Abdichtung** zwischen Türblättern und Rahmen erfolgt über zwei Dichtungen

Stockrahmen

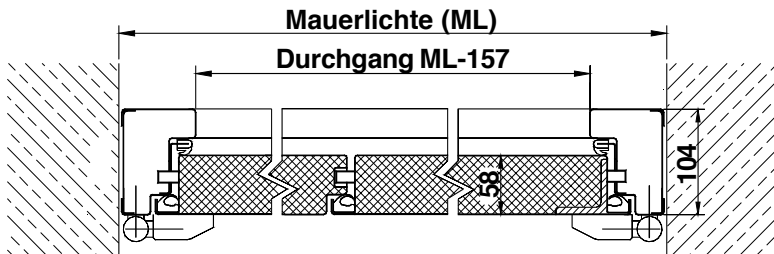

Zargenrahmen

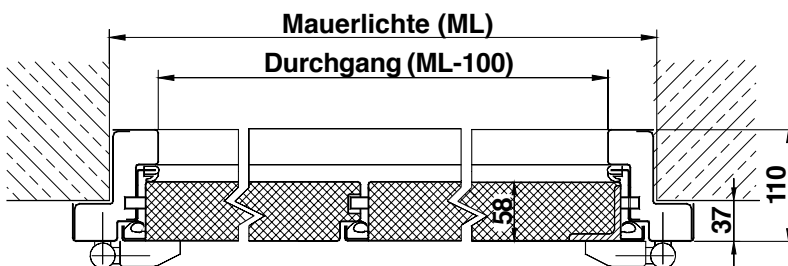

Ausführungen: siehe Datenblatt

Sonderausstattungen:

- Einbau von Jalousie und Fenster
- Türschließer
- Türstopper
- Türfeststeller
- Oberfläche lackiert; mit einer edelstahlgerechten, 4-schichtigen Speziallackierung
- Kupferblech-Aufdoppelung
- Holz-Aufdoppelung

Hersteller:

GMR-SA
CH 6987 CASLANO