


## Tür, einflügelig, standard

Vollständig aus Edelstahl

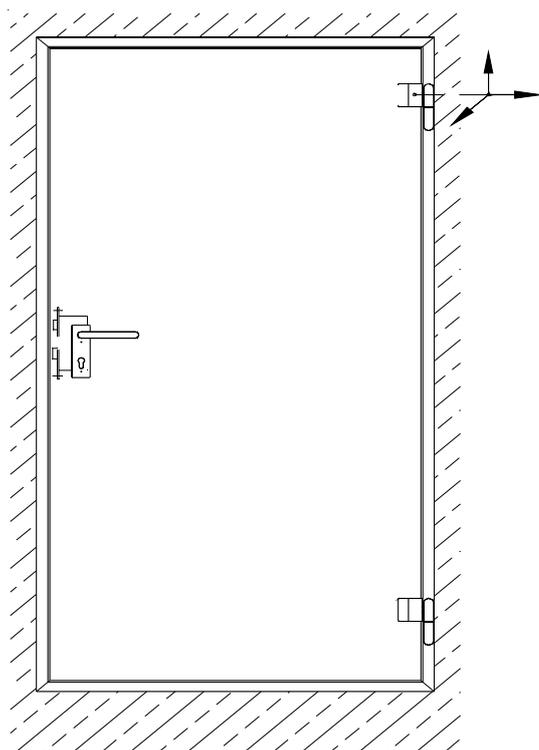

## Ausschreibungstext:

**Tür, einflügelig**, einbaufertig, bestehend aus:

- **Türblatt** doppelwandig; aus 1,25 mm starkem Edelstahlblech; ausgeschäumt mit PU-Hartschaum-Isolierung; Blattdicke 58 mm
- **Rahmen** als Stockprofil oder Zargenprofil (siehe Zeichnung) mit wählbarem Bodenabschluss; vollständig aus Edelstahl; in allen Varianten umlaufend geschlossen; mit ausgezeichneter Stabilität
- **Edelstahl Türbänder** in stabiler Ausführung; 3-dimensional einstellbar
- **Edelstahl Einsteckschloss** für Doppelzylinder vorgerichtet; mit Drücker und Türschilder aus Edelstahl
- **Doppelte Abdichtung** zwischen Rahmen und Türblatt.


**Ausführungen:** siehe Datenblatt

### Sonderausstattungen:

- Einbau von Jalousie
- Einbau von Fenster
- Türschließer
- Türstopper
- Türfeststeller
- Drückergarnitur mit einseitigem Türkopf
- Oberfläche lackiert, mit einer edelstahlgerechten, 4-schichtigen Speziallackierung
- Kupferblech-Aufdoppelung
- Holz-Aufdoppelung


### Stockrahmen

+QM MaB 04-1.1

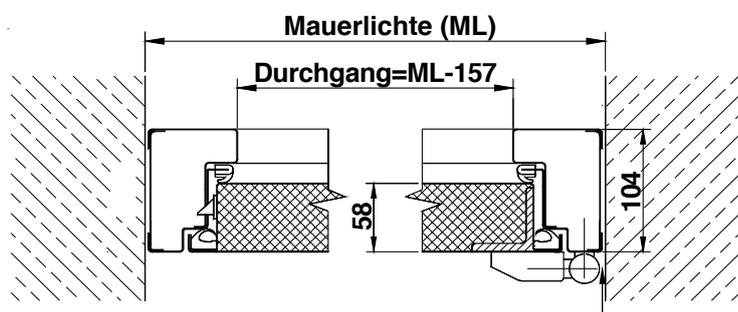

Verbreiterung für Putz

### Zargenrahmen

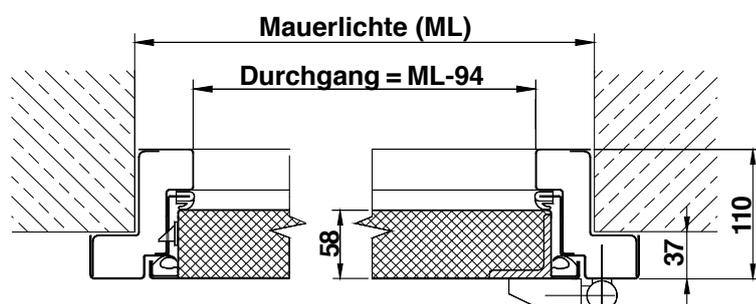

### Hersteller:

GMR-SA  
CH 6987 CASLANO