


Porte à double battant, standard

entièrement en acier inox

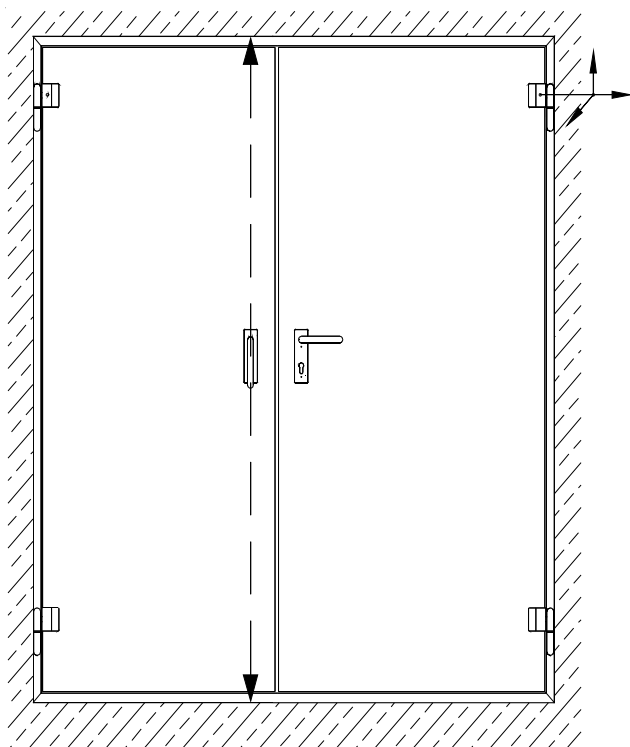

Descriptif:

Porte à double battant, prête au montage, composée de

- Panneau à double paroi en tôle d'acier inox épaisseur 1,25 mm; isolation en mousse rigide PU, épaisseur du panneau 58 mm

- Dormant ou chambranle (voir croquis) avec fermeture inférieure au choix; entièrement en acier inoxydable, excellente stabilité, fermeture périmétrale totale

- Gonds en acier inoxydable robustes, réglables sur 3 plans

- Serrure en acier inoxydable pour double cylindre; poignée et montant en acier inoxydable

- Joint double entre panneau et dormant.


Exécution standard: voir dessin

Exécutions spéciales:


- avec jalousies
- avec fenêtres
- ferme-porte
- arrêt de la porte
- blocage de la porte
- garniture à béquille avec pommeau intérieur
- peinture au choix vernis 4 couches pour inox
- enrobage en cuivre
- enrobage en bois

4

Dormant

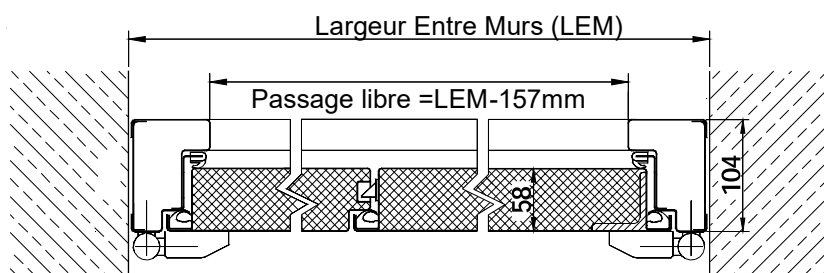

Chambranle

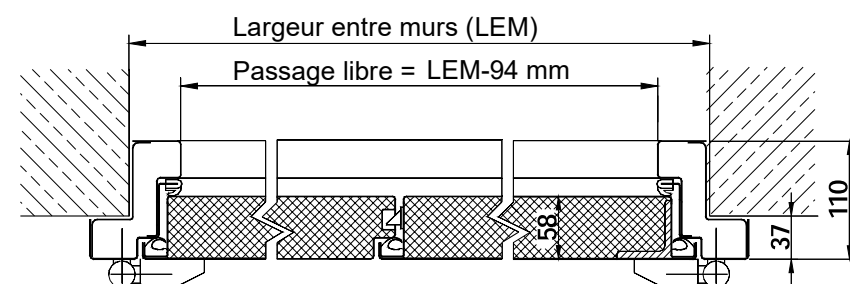

Produit:
GMR-SA
CH 6987 CASLANO